

Svorkové upínáky s klímem


typ VSG TKN10, pozinkované

Použití

- Pro upevnění potrubí, vzduchových kanálů a sprinklerů na ocelové profily
- K zavěšení závitových tyčí a závitových čepů MÜPRO pro upevnění potrubních objímek nebo příčniců z MPC-nosníků

Výhody pro Vás

- Upevnění na nosník bez svařování a vrtání
- Lze dodatečně vyrovnat na nosníku
- Vysoká nosnost
- Možnost rychlého dodatečného výškového nastavení závitových tyčí v hladkém průchozím otvoru
- Se schválením VdS

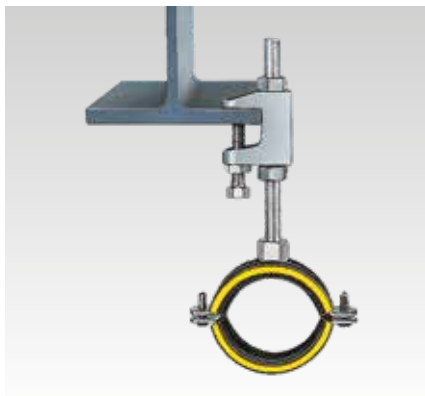

- Velikosti pro M10 a M12 se schválením FM
- Dodávají se i s vnitřním závitem

Údaje



Provedení	Velikost	Max. doporučené zatížení [N]
s průchozím otvorem	M8	1.200
	M10	2.500
	M12	3.500
s vnitřním závitem	M8	1.200
	M10	2.500
	M12	3.500



Provedení	Velikost	Upínací tloušťka S [mm]	VdS	FM	Rozměry [mm]							Č. zboží	Balení	Měrná jednotka
					A	B	C	D	E	H	M			
s průchozím otvorem	M8	3 - 18	x		21	19	35	9	35	38	8	130248	50	ks
	M10	0 - 20	x	x	23	21	42	11	41	44	10	130251		
	M12	4 - 26	x	x	35	24	54	13	48	58		130257		
s vnitřním závitem	M8	3 - 18	x		21	19	35	M8	35	38	8	130260	50	ks
	M10	0 - 20	x	x	23	21	42	M10	41	44	10	130252		
	M12	4 - 26	x	x	35	24	54	M12	48	58		130258		

- !** Svorkové upínáky s průchozími otvory umožňují provést práce při zavěšování potrubí na ocelové profily rychle a plynule. K upevnění objímky do hladkého průchozího otvoru v nosné svorce se zasune závitová tyč opatřená kontramatice a zašroubováním matice se zajistí na horním konci. Na závitové tyči přitom již může být předmontována potrubní objímka. Na rozdíl od svorkových upínáků s vnitřním závitem je nyní i po provedené montáži trubek možno provést dodatečné výškové nastavení. Závitová tyč se může v hladkém průchozím otvoru volně posouvat vzhůru bez šroubování. Není zde riziko, že se otáčivým šroubovacím pohybem tyče uvolní spojení s objímkou. Poloha se poté zafixuje dotažením kontramatice.

Při upevňování potrubí o průměru přes DIN 65 je podle požadavku VdS třeba používat pojistný závěs.

Schválení FM dle metodiky VS-Guss AG.

Pojistný závěs ke svorkovému upínáku

pozinkovaný

Délka [mm]	Šířka [mm]	Tloušťka [mm]	Č. zboží	Balení	Měrná jednotka
350	25	3	123485	25	ks

